Yalıtım malzemesi tutucusu DHK

GENEL BAKIŞ

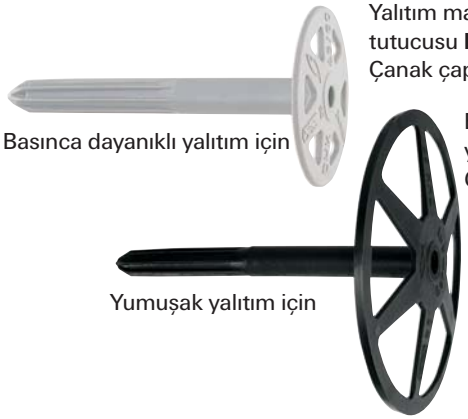

Uygunluğu:
- Beton
- Yoğun dokulu doğal taş
- Duvar tuğlası
- Kireçli kumlu masif tuğla
- Hafif betondan masif tuğla
- Gözenekli beton (gazbeton)
- Yüksek delikli tuğla
- Kireç kumlu delikli tuğla

Neyi bağlamak için:
Aşağıdakiler gibi yumuşak ve basınca dayanıklı yalıtım malzemeleri:
- Cam yünü
- Taş yünü
- Polistrol (Strafor ®)
- PU sert köpük plakalar
- Foamglas ®
- Odun yünü hafif yapı plakaları
- Hindistan cevizi hasırı
- Mantar plakalar

ÜRÜN TANIMLAMASI

- Çakmaya dayanıklı plastikten yalıtım malzemesi tutucusu
- Çakma sırasında dübel, tutucu profili sayesinde açılan deliğin çeperine tutunur.

Avantajlar/Faydalar
- Düşük ankraj derinliği, delme külfetini azaltır.
- Basit ve hızlı çakmalı montaj çalışma külfetini azaltır.
- Isı yalıtımının aralıksız şekilde preslenmesi için çanağın içinde esnek pervazlar.
- Şaftın bükülmesi söz konusu değildir.
- İlave vida veya çivi gerektirmez.
- Çeşitli uygulama alanları için farklı çanak büyüklükleri.
- Siyah renk sayesinde siyah astarlı yalıtım malzemeleri üzerinde dikkat çekmez.

MONTAJ

Montaj türü
- Tek aşamalı montaj

Montaj bilgileri
- Monte edilmiş durumdaki sıcaklık aralığı: -40°C ile +80°C arasında

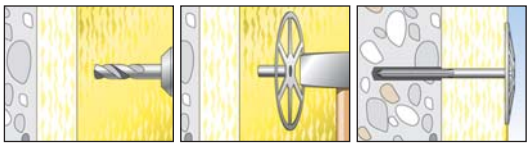

TEKNİK VERİLER

Tip	Ürün no.	PZ	Delik çapı d_0 [mm]	Tek aşamalı montajda minimum derinlik t_d [mm]	Min. ankraj derinliği h_{ef} [mm]	Dübel uzunluğu l [mm]	Maks. bağlama kalınlığı t_{fix} [mm]	Paket miktarı [Adet]
DHK 40	**80937**	2	8	35	20	65	40	250
DHK 60	**80938**	9	8	35	20	85	60	250
DHK 80	**80939**	6	8	35	20	105	80	250
DHK 100	**80940**	2	8	35	20	125	100	250
DHK 120	**80941**	9	8	35	20	145	120	200
DHK 140	**80949**	5	8	35	20	165	140	200
DHK 45/40	**80892**	4	8	35	20	65	40	250
DHK 45/60	**80893**	1	8	35	20	85	60	250
DHK 45/80	**80894**	8	8	35	20	105	80	250
DHK 45/100	**80895**	5	8	35	20	125	100	250



YÜKLER

Önerilen yükler $F_{empf.}$ [kN] ($F_{empf.}$ emniyet faktörü 4 içerir)

Beton ≧ B 15	0,03
Masif tuğla Mz 12	0,03
Kireç kumlu masif tuğla KSV 12	0,03
Kireç kumlu delikli tuğla KSL 6	0,03
Yüksek delikli tuğla HLz 12	0,02
Gözenekli beton (gazbeton) G2	0,02